



再生材料

不要材料

エコ材料

エコ塗装

分別設計

特徴



ポストフォーム天板
天板前面は手触りのやさしいポストフォーム仕上げです。



センター引出し
センター引出しにも小物の整理に便利なベントレ一部があります。




ジョイントテーブル・サイドテーブルの取付け

デスクサイドエッジに付属の金具でテーブルを取り付けることができます。テーブル取り外し後のサイドエッジのキャップも用意しております。
※脇机にはテーブルの取り付けはできません。




幕板
足元の視線をカバーする幕板は床から80%。



樹脂カバー脚
脚下を後部まで覆う樹脂カバー脚。塗装のはがれを防ぎます。



ロングストロークファイル引出し
袖机下段のファイル引出しは、奥行き長く、A4ファイルボックス6個分の収納量があります。(奥行き方向に2列収納可)ボールスライドレールの採用で、ロングストロークで、引出し内が有効に使えます。
※D600袖机を除く

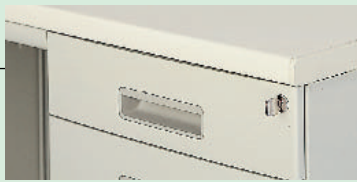

オールロック・開閉表示
1つの鍵で片袖全部の引出しがロックできるオールロック機構を採用。ひと目で施錠の確認ができる開閉表示付です。




ラッチ機構
不用意な引出しの飛び出しを防ぐラッチ機構を採用。(センター引出し、ベントレ引出しを除く。)

■共通仕様 ●再生樹脂10%以上

天板/スチール、メラミン化粧板張り、前面ポストフォーム加工、サイドABS樹脂エッジ、ダクトカバーABS樹脂
本体脚/スチール、メラミン焼付塗装、脚下P.P.樹脂カバー
袖箱/スチール、粉体塗装、開閉表示付オールロック錠、ラッチ付(ベントレ引出しを除く)
下段ファイル引出し：ボールスライドレール (D800・700)
ファイル引出し：ダブルサスペンションレール (D800・700・600)


環境への配慮

- 限られた資源を有効に活用するために、リサイクルしやすい材料や、再生材料を積極的に使用しています。
- リサイクルが容易なように、素材別に分解可能な設計となっております。また、樹脂部材には素材名を表示し、分別を容易にします。
- 袖箱・ワゴンはシンナーなどの有機溶剤を使わず、人と環境に優しい粉体塗装を施しています。



デスクパネル
安全性・再生率の高いオレフィン100%の張り地

再生材料 エコ材料 エコ塗装 分別設計

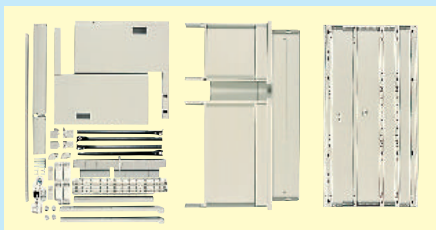


平机ASW-127Hの分解




アジャスター



素材表示




ベントレ(A-3)



仕切板



再生PS樹脂50%使用

ワイヤリング機能

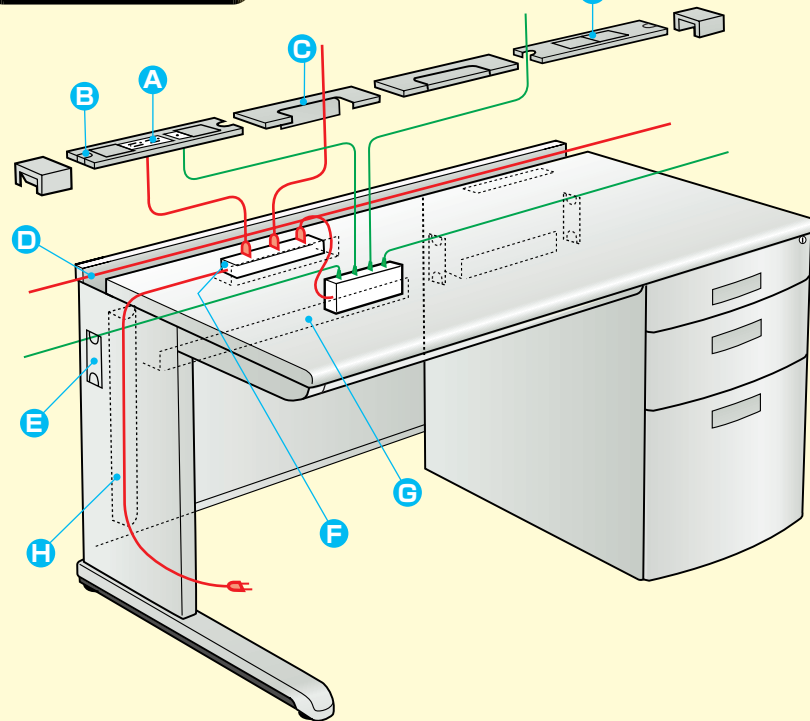

ネットワーク環境に安全性を高める2層分離横配線



電源・情報ケーブルを上下に分離。1層目は天板サイド配線口と上段コード受け、2層目は脚部または袖部サイドの配線口と下段コード受けにより、分離横配線ができます。

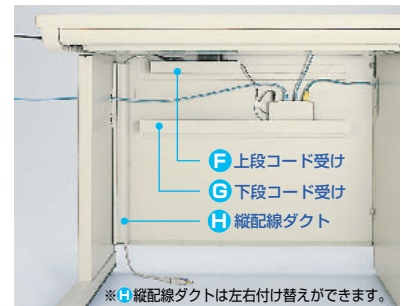

※H縦配線ダクトは左右付け替えができます。

アクセスに便利なデスクトップコンセント


コンセント取付カバー部には、モバイルワークに便利な、電源コンセントやLANジャックホルダーなどのオプションの取り付けができます。

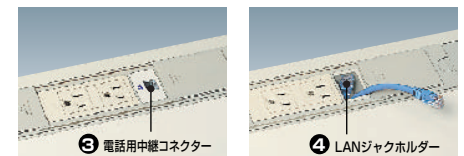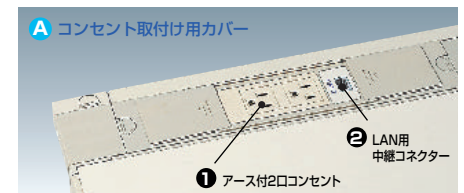

- ① アース付2口コンセント AC-2E ¥4,410(¥4,200)
・コード長さ3m ・合計1500ワット
- ② LAN用中継コネクタ AC-LA ¥3,045(¥2,900)
・RJ45 (カテゴリ-5) モジュラージャック1口
- ③ 電話用中継コネクタ AC-TE ¥3,045(¥2,900)
・NTT仕様準拠モジュラージャック1口
- ④ LANジャックホルダー AC-LH ¥1,155(¥1,100)
・1ホルダーに2ヶジャック取付可

ワイヤリングが容易な投げ込み式配線


配線ダクトカバーは簡単に取外し、取付ができるのでデスク設置後でも天板上からの配線や、余長コードの処理も容易です。

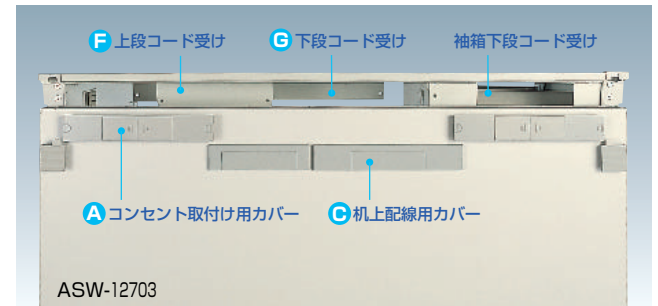

ASW-12703

使い勝手に合わせ机上へ配線

ダクトカバーの付け替えは自由ですので、机上へのコードの取出しは、配線の量や機器の位置に合わせて取り出すことができます。

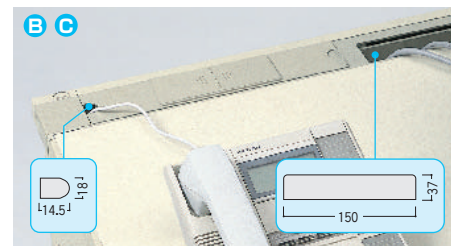

■天板ダクトカバー

W2000				W1200			
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
W1800				W1100			
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
W1600				W1000			
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
W1400				W800		W400	
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ
4φ	300	300	200	300	200	300	4φ